


VHF, UHF出力 BS, CS出力

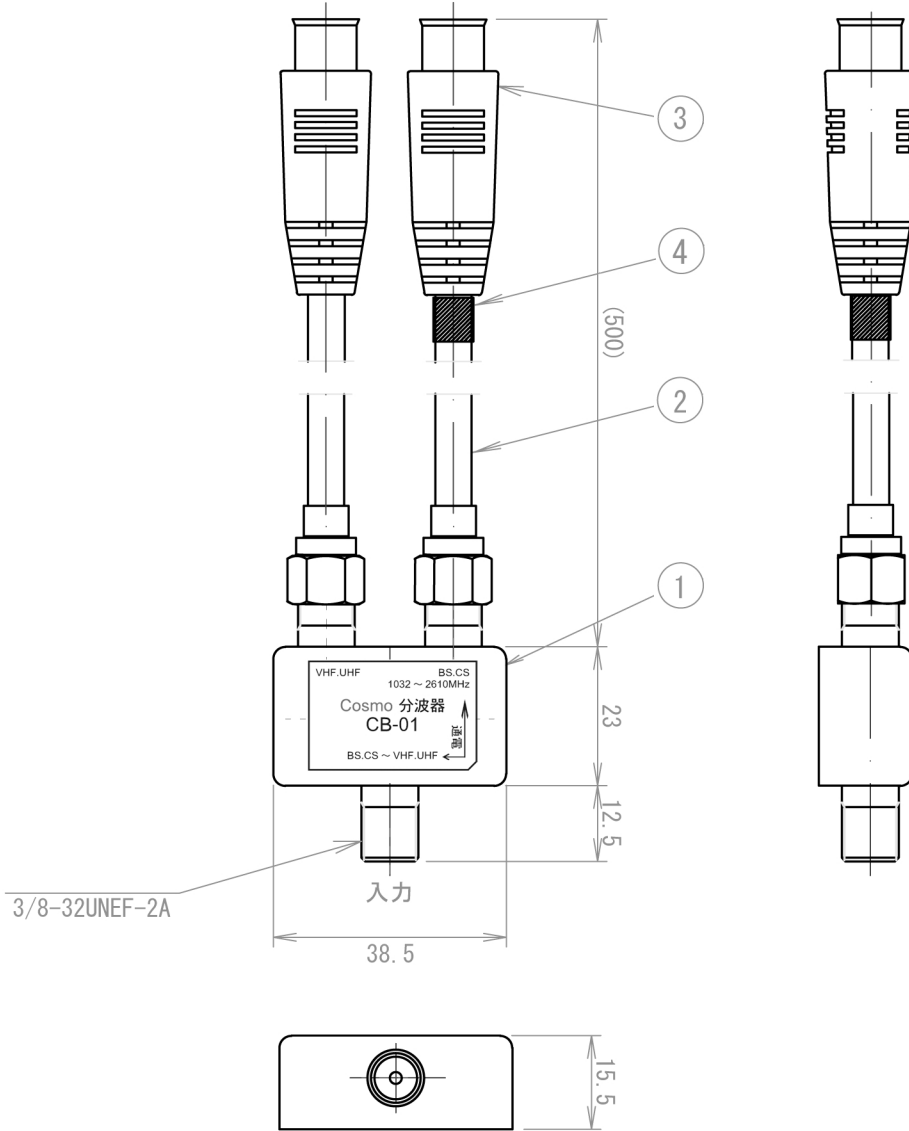

標準性能

項目	内容	
インピーダンス (Ω)	入力	75 (F形)
	VHF, UHF出力	75 (F形プッシュ)
	BS, CS出力	75 (F形プッシュ)
周波数帯域 (MHz)	VHF, UHF	BS, CS
	10~770	1032~2610
通過帯域損失 (dB)	1.5	3.0
阻止帯域減衰量 (dB)	20	20
V. S. W. R.	1.8	3.0
備考	入力-BS, CS出力間電流通過形 最大DC15V 0.8A	

Rohs対応品

4	マークチューブ	1	収納チューブ	
3	F形プッシュプラグ	2	黄銅	ニッケルメッキ
2	S4CFBケーブル	2	合成樹脂他	
1	ケース	1	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ
番号	品名	数量	材質	表面処理

品名 材質	ケーブル付き分波器	型名 処理	CB-01WP	仕様書	尺度	承認	第3角法
					石川	審査	設計
					植田	酒井	
コスモケーブル株式会社					図番		